


## Montageanleitung

### ► KRUSE Umstellenschloss Typ 2

#### Wichtige Hinweise !

- Das Schließwerk ist leichtgängig. Gewaltanwendung, insbesondere beim Einführen des Schlüssels in das Schließwerk, ist zu vermeiden.
  - Eine Umstellung des Schließwerks auf ein neues Schlüsselpaar ist nur möglich, wenn noch ein gültiger Schlüssel vorhanden ist. Bei Schlüsselverlust ist das Schloss unverzüglich auf ein neues Schlüsselpaar umzustellen.
  - Das Öffnen des Schlosses mit beschädigten Schlüsseln kann zu Schäden am Schloss führen.
  - Das Schloss darf nicht gefettet werden.
  - Das Schloss darf nur von Fachpersonal eingebaut und nur vom Hersteller geöffnet werden. Beim unbefugten Öffnen erlischt jeglicher Garantieanspruch.
  - Bei Bedarf von Zusatzschlüsseln nur Originalschlüssel verwenden, da sonst keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.
  - Schloss wird in Umstellposition ausgeliefert und muss auf Schlüsselschließung eingestellt werden.
  - Das original KRUSE-Umstellenschloss darf nur mit originalen KRUSE-Schlüsseln geschlossen werden. Es kann zu Schließproblemen kommen, wenn Schlösser, die nicht aus unserer Fertigung stammen mit unseren Schlüsseln geschlossen werden. *Haftungsansprüche werden nicht anerkannt*
- Das gleiche gilt, wenn unsere Schlösser nicht mit original KRUSE-Schlüssel ein bzw. ausgeschlossen werden.

#### 1. Erstinbetriebnahme: Schlossschließung auf Schlüsselschließung einstellen.

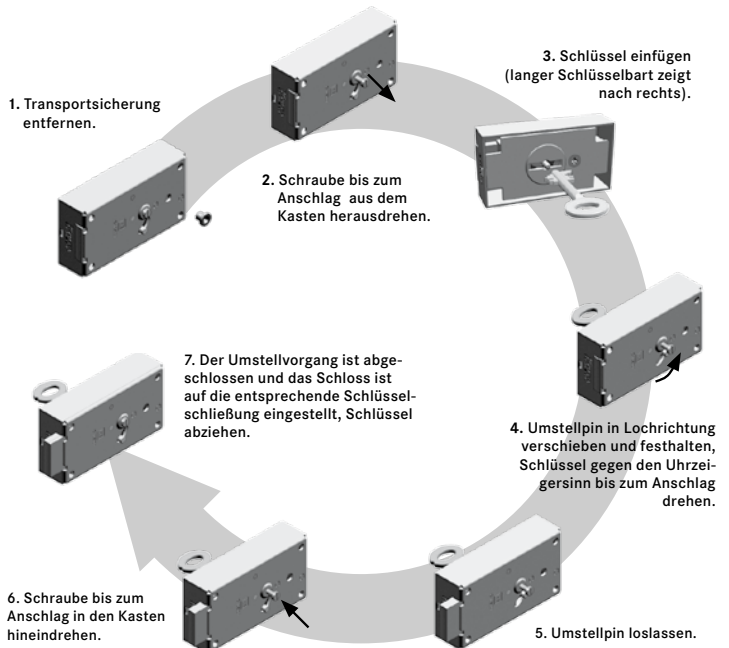

**i** Die Montageanleitungen finden Sie auch zum Download auf unserer Internetseite: [www.kruse-sicherheit.de](http://www.kruse-sicherheit.de)

## 2. Öffnen

- Den Schlüssel gemäß Tabelle in das Schlüsselloch einführen und entsprechend der angegebenen Drehrichtung bis zum Schlüsselanschlag (ca. 160°) drehen.

Einbauposition Schloss	Einführposition Schlüssel	Drehrichtung
Riegel links, Schlüsselloch waagrecht	langer Bart links	im Uhrzeigersinn
Riegel unten, Schlüsselloch senkrecht	langer Bart unten	im Uhrzeigersinn
Riegel rechts, Schlüsselloch waagrecht	langer Bart rechts	im Uhrzeigersinn
Riegel oben, Schlüsselloch senkrecht	langer Bart oben	im Uhrzeigersinn

Schlüssel, langer Bart




Abb.: Schlüsselbartdefinition

- **Der Schlüssel ist bei geöffnetem Schloss nicht abziehbar.**



## 3. Schließen

- Den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn in die Ausgangsposition zurückdrehen.
- Der Schlüssel ist nach dem Verschließen des Depots abzuziehen. Er ist an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit er Unbefugten nicht zugänglich ist.

## 4. Umstellen des Verschlusses


### Umstellen mit Umstellpin in der Schlosskastenrückseite

- Das Schloss öffnen (s. Punkt 2), dazu den gültigen Schlüssel einfügen und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (ca. 160°) drehen (s. Abbildung).
- Schraube in der Schlosskastenrückseite bis zum Anschlag herausdrehen.
- Den Schlüssel bis auf 180° weiterdrehen und abziehen.
- Den neuen Schlüssel so einführen, wie der alte abgezogen wurde.
- Den Umstellpin an der Schlosskastenrückseite in Lochrichtung verschieben und in der Endposition halten (s. Abbildung).



Schraube herausdrehen

Umstellpin in Pfeilrichtung verschieben



- Den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag zurückdrehen und den Umstellpin loslassen.
- Den Schlüssel abziehen.
- Schraube in der Schlosskastenrückseite bis zum Anschlag hineindrehen.
- Das Schloss ist auf eine neue Schließung eingestellt.