



► KRUSE UniversalSäule

Montageanleitung

1 SYSTEMBESCHREIBUNG

1.1 Allgemeines

Kruse UniversalSäule für den Einbau von MASTIFF® SchlüsselSafes, PZ SchlüsselSafes, SchlüsselDepot K3/K5, FSE, Schlüsselschalter und Kommunikation Komponenten.

2 PROJEKTIERUNGSHINWEIS

2.1 Feuerwehrzwecke


Für den Fall, dass ein Schlüssel für die Feuerwehr deponiert bzw. ein FSE eingesetzt wird, legt die zuständige Feuerwehr grundsätzlich den Aufstellungsort der Säule in Abstimmung mit dem Betreiber fest.

2.2 Die Säule sollte vorzugsweise auffallend und für die Feuerweh leicht zugänglich aufgestellt werden.


3 MONTAGEHINWEIS

3.1 Der Untergrund bzw. die Bodenbeschaffenheit für das Aufstellen der Säule sollte so sein, dass sich die Säule nach Befestigung mittels Verbundanker M12 (unbedingt die Verarbeitungshinweise des Herstellers befolgen!), oder der Kruse Ankerplatte (im Vorwege in das Fundament eingegossen), nicht ohne weiteres entfernen läßt.

3.2 Eine Bohrschablone für die Bohrungen der Verbundanker ist im Lieferumfang enthalten.




Verbundanker werden in die Bohrungen gesteckt. Unbedingt die Hinweise des Herstellers befolgen!



Ankerplatte wird im Vorwege ins Fundament eingelassen

- 3.3 Jetzt die Komponenten montieren, Rückwand einhängen und Deckel aufsetzen und verschrauben.

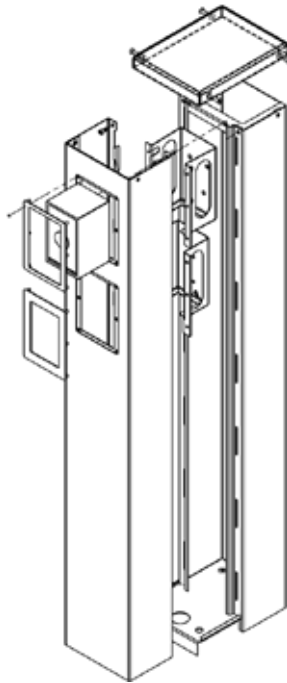

4 TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:	1.253 x 185 x 250 mm (H x B x T)
Material:	Edelstahl
Eigengewicht:	ca. 18 Kg
Versandgewicht:	ca. 20 Kg

5 LIEFERUMFANG

1 Stück Säule	4 Stück Unterlegscheiben für M12
1 Stück Deckel	4 Stück Muttern M12
4 Stück 2-Loch Sicherheitsschrauben für die Deckelbefestigung	1 Stück Bohrschablone
4 Stück Verbundanker	1 Stück Blindplatte
4 Stück Federscheiben für M12	2 Meter Panzerschlauch