



## KRUSE Schlüsselloch 4/1

# Montage & Bedienung

## Montage des Safes

1. Tür des Safes öffnen.
2. Den Safe an der Wand positionieren und mit Wasserwaage die senkrechte Position festlegen.
3. Bohrlöcher markieren und Bohrungen danach setzen.
4. Den Safe mit den beigelegten Schrauben befestigen.
5. Stellen Sie vor dem Schließen die Kombination ein.
6. Safe verschließen und Schutzklappe hochziehen.

## BITTE BEACHTEN:

Notieren Sie sich die eingestellte Code-Nummer.

PIN lautet: \_ \_ \_ \_

## Programmierung des persönlichen Codes

Im Auslieferungszustand ist die Pin Nummer 0-0-0-0

1. Kombination einstellen und Freigabeknopf drücken. Tür öffnen.
2. Den „Reset“-Knopf nach links und nach vorne bewegen.
3. Neue Kombination einstellen und den „Reset“-Knopf in die ursprüngliche Position bringen.
4. Safe schließen und Kombination verstellen. Abdeckklappe schließen.





Art.-Nr. 570012 – aus Stahl-  
guss, KRUSE SchlüsselBox 4/1



Art.-Nr. 570011 – aus Aluguss, im Groß-  
format, KRUSE SchlüsselBox 4/1 maxi




Art.-Nr. 570015 – aus Aluguss,  
KRUSE SchlüsselBox 4/1 basic

KRUSE SchlüsselBoxen 4/1 geöffnet



Montage der KRUSE  
SchlüsselBox 4/1

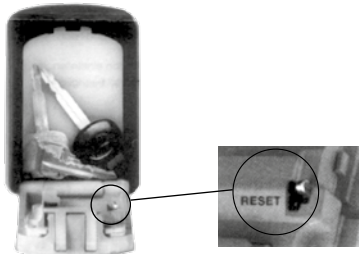

„Reset“-Knopf zum Programmieren des  
persönlichen Codes

Lieferumfang: Befestigungsmaterial



Duvendahl 92  
D-21435 Stelle

Telefon 0 41 74 / 592 22  
E-Mail [mail@kruse-sicherheit.de](mailto:mail@kruse-sicherheit.de)  
Internet [www.kruse-sicherheit.de](http://www.kruse-sicherheit.de)